


SUELO FLOTANTE IGNIFUGO ACC-9045

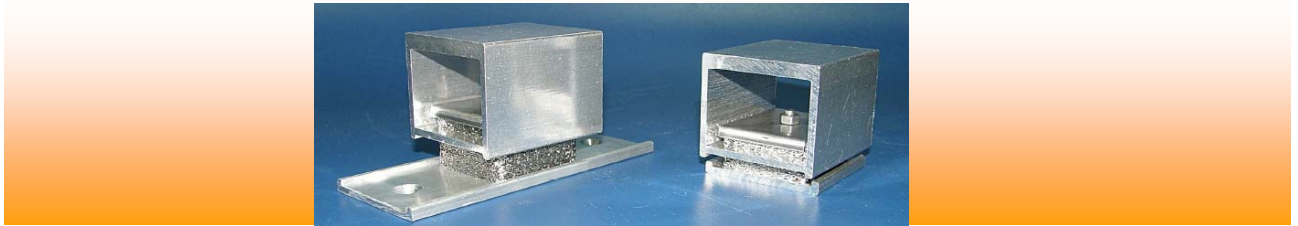


APLICACIONES

Amortiguador de vibraciones y choques para la suspensión de suelos flotantes situados en trenes, tranvías, etc., también para construcción civil.

DESCRIPCIÓN

- Principal propiedad M0 F0, sistema ignifugo, no produce humo.
- Planchas de aluminio, aseguran ligereza al sistema.
- Elemento elástico en malla de acero inoxidable.
- Sistemas de seguridad para tracción, cargas de hasta 600 kg.
- Frecuencia natural:
 - Axial: 12 - 25 Hz (dependiendo del peso)
 - Máximo desplazamiento debido a la carga estática: axial: <5 mm
- Peso amortiguador: 0,040 kg. hasta 0,1 kg., dependiendo de la configuración.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

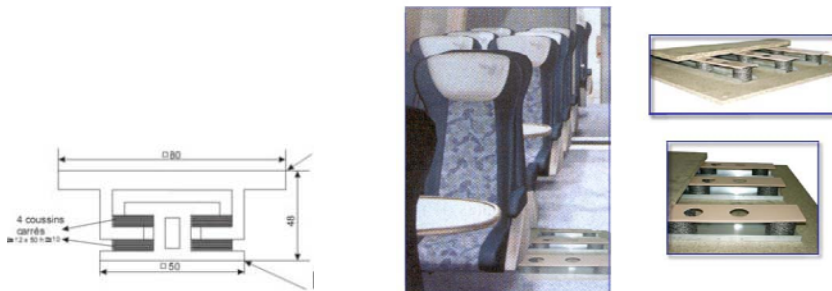

Referencia	Configuración	Rango carga estática (kg)
ACC-9045-01	1 malla	1 - 200
ACC-9045-02	2 mallas	20 - 400
ACC-9045-03	3 mallas	30 - 600
ACC-9045-04	4 mallas	40 - 800
ACC-9045-05	5 mallas	50 - 1000

Las combinaciones en el número de mallas y la forma de situarlas se ajustará a las necesidades de la aplicación, puede ir en barras longitudinales o cualquier otra geometría.