AMORTIGUADORES METALICOS

ACC-9050

APLICACIONES

Amortiguadores resilientes para motores, bombas, generadores, escapes, elementos vibrantes de media frecuencia, uso en marina, industria, defensa, etc.

DESCRIPCION

- Carcasa metálica de fundición de acero, pintada al horno y fosfatada (KTL).
- Eje roscado en acero, pintado al horno y fosfatado (KTL).
- Cojines elásticos, amortiguamiento del 5%, en acero inoxidable.
- Alta capacidad para soportar cargas estáticas y dinámicas.
- Alta estabilidad y perfecto comportamiento mecánico.
- Vida útil al menos igual a la vida del equipo.
- Aceleración máxima de trabajo hasta 20 g´s, comprobar carga dinámica.
- Natural frequency 8 to 20 Hz.

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

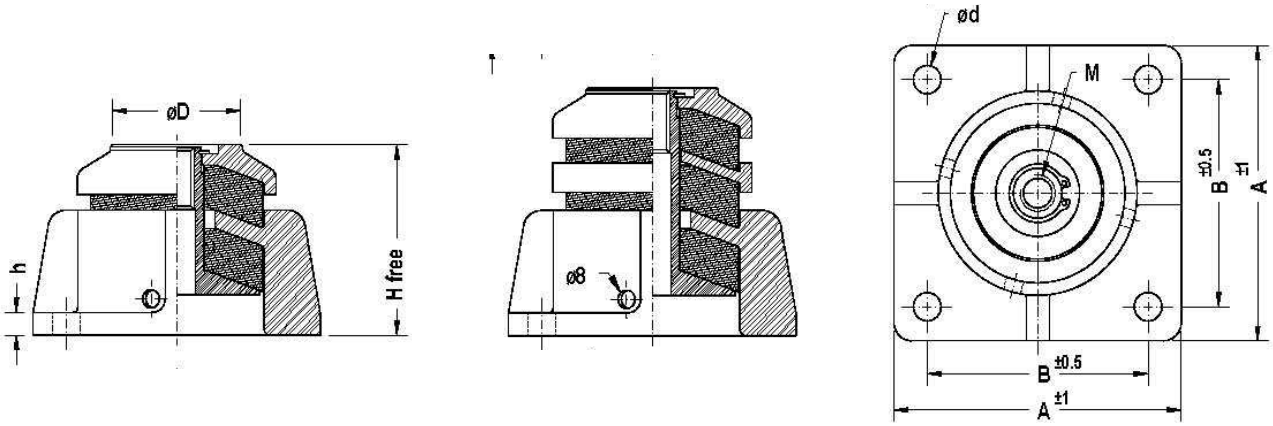

Referencia	Dimensiones (mm)							Carga (daN) Compresión-tracción		Frecuencia	Peso
	A	B	ØD	Ød	H	h	M	estática	dinámica	(Hz)	(Kg)
ACC-9050-01	80	64	35	8.2	50	6	M12	5-60	200	15-20	0.7
ACC-9050-02	80	64	35	8.2	50	6	M12	50-250	500	15-20	0.7
ACC-9050-03	80	64	35	8.2	75	6	M12	5-60	200	8-10	0.8
ACC-9050-04	80	64	35	8.2	75	6	M12	50-250	500	8-10	0.8
ACC-9050-05	100	70	52	12.5	71	8	M16	50-900	3500	15-20	1.4
ACC-9050-06	100	70	52	12.5	94	8	M16	50-900	3500	11-15	1.7
ACC-9050-07	130	100	58	12.5	84	10	M16	250-1500	3500	15-20	3.1
ACC-9050-08	130	100	58	12.5	109	10	M16	250-1500	3500	11-15	3.7